

Metor 6M

Проходной металлодетектор


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСМОТР

Универсальность применения

Превосходная помехозащищенность

Повышенная безопасность благодаря современным автоматизированным функциям

Metor 6M – универсальный многозонный проходной металлодетектор, предназначенный главным образом для обнаружения оружия. Типичные сферы применения: досмотр пассажиров в аэропортах и морских портах, досмотр посетителей в зданиях судов, федеральных учреждений и тюрем, контроль доступа на конференции, в здания государственных органов, на спортивные и иные специальные мероприятия, стадионы и концерты, досмотр работников и посетителей электростанций и промышленных предприятий, мероприятия по предотвращению ущерба на различных предприятиях, а также досмотр посетителей в гостиницах, ресторанах, казино и ночных клубах.

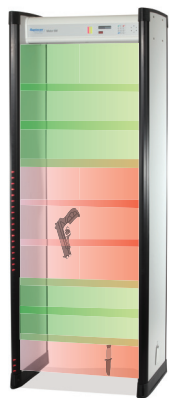

НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

- превосходную разрешающую способность;
- надежное обнаружение опасных предметов;
- высокую пропускную способность;
- надежное определение местоположения опасных предметов.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Предусмотренные в Metor 6M самые современные функции обеспечивают повышенный уровень безопасности. Контроль калибровки, контроль напряжения, контроль нарушения состояния готовности – все эти функции защищают металлодетектор от несанкционированного использования. Полностью регулируемые уровни пользователей гарантируют беспрецедентный контроль за всеми, кто имеет право просматривать и изменять настройки Metor 6M.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ – ПОВЫШЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ

Функции автоматической настройки общего уровня чувствительности и степени чувствительности на уровне пола облегчают процесс калибровки, устраняя необходимость в требующем много времени методе проб и ошибок.

Функция автоматической настройки частоты выбирает оптимальную частоту для данных окружающих условий или в случае смежного использования нескольких детекторов.

Предустановленные программы обнаружения: Metor 6M поставляется с несколькими основанными на международных стандартах программами обнаружения, которые готовы к использованию немедленно.

ФУНКЦИЯ СЛУЧАЙНОГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Metor 6M имеет функцию случайного сигнала тревоги, которая позволяет сотрудникам службы безопасности остановить любого пассажира на выбор для дополнительного досмотра.

С новой функцией двойного случайного сигнала тревоги пассажиры, вызвавшие реальный сигнал тревоги, могут быть дополнительно подвергнуты случайному сигналу тревоги.

Rapiscan[®] systems

Компания OSI Systems

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ПРОХОДОВ – НАДЕЖНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Metor 6M поставляется с встроенными интеллектуальными, почти незаметными счетчиками проходов, размещенными в панелях катушек. Счетчики могут вести счет в обоих направлениях и имеют режим обратного отсчета. Подсчету может быть подвергнуто все: сигналы тревоги, пассажиры, уровень сигналов тревоги.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря высокой помехозащищенности и стойкости к вибрационным воздействиям, Metor 6M легко устанавливается в самых сложных окружающих условиях. Несколько детекторов могут быть установлены вблизи друг от друга, что повышает гибкость планировки места установки.

Дополнительные опции и принадлежности

Система резервного питания: обеспечивает автономную работу до 8 часов при отсутствии сетевого напряжения.

Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления обеспечивает простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления – имеющийся только в проходных металлодетекторах Metor – значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа.

Поперечины, отвечающие требованиям закона США «О защите прав нетрудоспособных граждан»: имеются в наличии 32-дюймовые поперечины для досмотра людей в инвалидных колясках, что соответствует требованиям закона США «О защите прав нетрудоспособных граждан».

Тестовые предметы: используются для калибровки и тестирования металлодетектора.

MetorNet 3 Pro Web: дистанционная система управления безопасностью собирает статистические данные о количестве проходов и сигналах тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерирует простые для понимания отчеты.

Светофоры: регулируют пассажиропоток через металлодетектор.




ОДНА КОМПАНИЯ – ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСМОТР

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Наши специалисты обеспечивают быстрое, эффективное и индивидуальное обслуживание, которое превзойдет все ваши ожидания. Располагая запасом запчастей и квалифицированными специалистами во всех странах мира, компания Rapiscan Systems всегда готова предложить решение ваших проблем. Можете не сомневаться в этом. Контролируя время ответа на запрос, поставку запчастей и статус запроса, наши специалисты всегда нацелены на нужды клиента, обеспечивая постоянное совершенствование качества клиентской поддержки, продуктов и услуг.

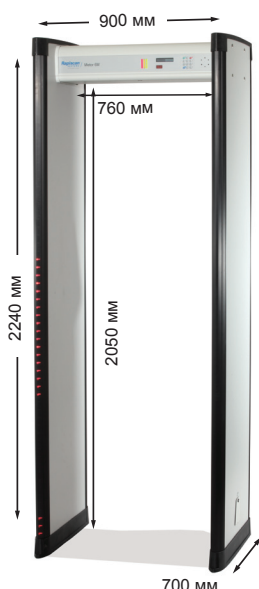

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Стандарты безопасности	Metor 6M соответствует международным стандартам безопасности человека. Безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин и магнитных носителей информации.
Соответствует требованиям	Соответствует действующим международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочая температура окружающей среды	От -20 до 70 °C
Влажность воздуха	0-95%, без образования конденсата.
Класс защиты	IP 55 (EN 60529)
Источник питания	Сетевое напряжение: 90-264 В пер. тока/50-60 Гц Аккумулятор: 12 В пост. тока Потребление: 50 Вт (пер. ток), 40 Вт (пост. ток) Предохранитель: T1A 5x20 мм Длина шнура питания: 2,5 м
Сигнал тревоги	Визуальный/звуковой сигнал. Буквенно-цифровой дисплей и зонный дисплей. Контактная группа реле удаленного сигнала тревоги (SPDT).
Чувствительность	100 уровней чувствительности для каждой программы. Отдельные горизонтальные зоны; уровень чувствительности каждой зоны регулируется независимо в диапазоне 0-200%.
Калибровка	Автоматическая или ручная.
Подавление помех	Цифровое фильтрование процессором обработки сигнала. Несколько рабочих частот для подавления локальных электрических шумов.
Гарантия	Два (2) года на запасные части и качество сборки.
Подключение к сети	Совместим с дистанционной системой управления безопасностью MetorNet (Ethernet).
Габариты	Внутренние: 760 (ширина) x 2050 (высота) мм Внешние: 900 (ширина) x 2240 (высота) x 700 (глубина) мм
Масса брутто и объем с упаковкой	Общие: масса брутто: 75,5 кг, объем с упаковкой: 0,47 м³. Масса нетто: 58,8 кг. Катушки: масса брутто: 55,5 кг, объем с упаковкой: 0,35 м³. Поперечина + электроника: масса брутто: 20 кг, объем с упаковкой: 0,12 м³.



Сертифицировано по ISO 9001:2008

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэропорты	Тюрьмы	Здания судов	Зрелищные мероприятия
Финансовые организации	Промышленные предприятия	Мероприятия по предотвращению ущерба	Больницы
Электростанции	Стадионы	Казино	Школы

www.rapiscansystems.com • sales@rapiscansystems.com

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
2805 Columbia Street
Torrance, California 90503
UNITED STATES OF AMERICA
Тел: +1 310-978-1457
Факс: +1 310-349-2491

ЕВРОПА, АФРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM
Тел: +44 (0) 870-7774301
Факс: +44 (0) 870-7774302

АЗИЯ
240 Macpherson Road
#06-04 Pines Industrial Building
Singapore 348574
SINGAPORE
Тел: +65-6743-9913
+65-6743-9892
Факс: +65-6743-9915

АВСТРАЛИЯ
Rapiscan House
4 Ross Street
South Melbourne Victoria
Australia 3205
AUSTRALIA
Тел: +61 3 9929 4600
Факс: +61 3 9929 4655

РОССИЯ
ООО "Безопасность"
Санкт-Петербург,
ул.Б.Посадская д.1/10, оф. 25
Тел: +7 812 233 4197
Факс: +7 812 232 3558